

Bâtiment

Industrie & Énergie

Ascensoriste

Éolien

MADE IN
FRANCE

Levage de personnes

E.LIFT 501

Treuil électrique à câble passant pour le levage de personnes



SIMPLICITÉ

- >> Compatible avec tous nos autres produits (Moduleco, col de cygne, nacelle, etc.)
- >> Maintenance simplifiée
- >> Accès rapide aux composants




SÉCURITÉ

- >> Voyant de surcharge
- >> Compatible avec nos systèmes antichute : SECURICHUTE / SECURISTOP A GALET



CONFORT

- >> Compact et léger
- >> Facile d'utilisation
- >> Robuste et rapide
- >> Silencieux

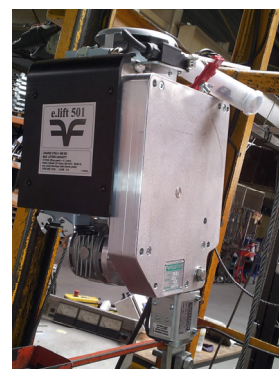

Équipement standard: Limiteur de charge, descente manuelle en cas de manque de courant, frein principal électromagnétique, fin de course et hors course haut de sécurité.

| Puissance | e.lift 501M | e.lift 501T |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tension | 220/240V - Monophasé | 380/415V - Triphasé |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Puissance moteur | 1.25kW | 1kW |
| Poids du treuil | 43 kg | 43 kg |
| Capacité de charge | 500 kg | 500 kg |
| Vitesse d'élévation | 9,6m/min (50Hz) 11.7m/min (60Hz) | 9,6m/min (50Hz) 11.7m/min (60Hz) |
| Descente de secours | 4,5m/min | 4,5m/min |
| Diamètre du câble | 8,3 mm | 8,3 mm |
| Directive machine 2006/42/CE | oui | oui |