

NAVIGATION


// ROTATION-RESISTANT

Drucrane 19/16
Drucrane 12/15
Drucrane K19/K16
Drucrane K19

Drucrane 19x7

// NON-ROTATION-RESISTANT

DRUMET Drucrane 19x7

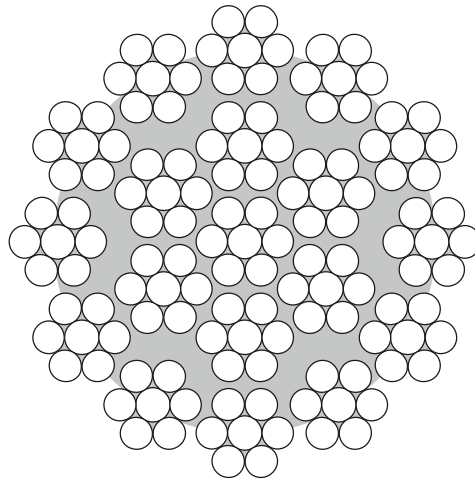

Special constructions and diameters available – please contact us directly.

nominal diameter	metallic area	weight	calculated aggregate breaking force						minimum breaking force					
			1770 N/mm ²		1960 N/mm ²		2060 N/mm ²		1770 N/mm ²		1960 N/mm ²		2060 N/mm ²	
mm	mm ²	kg/m	kN	t [metric]	kN	t [metric]	kN	t [metric]	kN	t [metric]	kN	t [metric]	kN	t [metric]
4,00	6,9	0,06	12,3	1,25	13,6	1,38	14,3	1,45	9,3	0,95	10,3	1,05	10,8	1,10
5,00	10,8	0,10	19,2	1,95	21,2	2,16	22,3	2,27	14,5	1,48	16,1	1,64	16,9	1,72
6,00	15,6	0,14	27,6	2,81	30,6	3,11	32,1	3,27	20,9	2,13	23,1	2,36	24,3	2,48
7,00	21,2	0,20	37,6	3,83	41,6	4,24	43,7	4,46	28,4	2,90	31,5	3,21	33,1	3,37
8,00	27,7	0,26	49,1	5,00	54,3	5,54	57,1	5,82	37,2	3,79	41,1	4,19	43,2	4,41
9,00	35,1	0,32	62,1	6,33	68,7	7,01	72,3	7,36	47,0	4,79	52,1	5,31	54,7	5,58
10,00	43,3	0,40	76,6	7,81	84,9	8,65	89,2	9,09	58,1	5,92	64,3	6,55	67,6	6,89
11,00	52,4	0,49	92,7	9,45	102,7	10,47	107,9	11,00	70,2	7,16	77,8	7,93	81,8	8,33
12,00	62,4	0,58	110,4	11,25	122,2	12,46	128,4	13,09	83,6	8,52	92,6	9,44	97,3	9,92
13,00	73,2	0,68	129,5	13,20	143,4	14,62	150,7	15,37	98,1	10,00	108,6	11,08	114,2	11,64
14,00	84,9	0,79	150,2	15,31	166,3	16,96	174,8	17,82	113,8	11,60	126,0	12,84	132,4	13,50
16,00	110,8	1,03	196,2	20,00	217,3	22,15	228,3	23,28	148,6	15,15	164,6	16,78	173,0	17,63
18,00	140,3	1,30	248,3	25,31	275,0	28,03	289,0	29,46	188,1	19,17	208,3	21,23	218,9	22,32
20,00	173,2	1,60	306,6	31,25	339,5	34,60	356,8	36,37	232,2	23,67	257,2	26,21	270,3	27,55
22,00	209,6	1,94	370,9	37,81	410,8	41,87	431,7	44,01	281,0	28,64	311,2	31,72	327,0	33,34
24,00	249,4	2,31	441,5	45,00	488,8	49,83	513,8	52,37	334,4	34,09	370,3	37,75	389,2	39,67
26,00	292,7	2,71	518,1	52,81	573,7	58,48	603,0	61,47	392,5	40,01	434,6	44,30	456,8	46,56
28,00	339,5	3,14	600,9	61,25	665,4	67,83	699,3	71,29	455,2	46,40	504,0	51,38	529,7	54,00